CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – SENAC EAD

ANDRE CERVANTES DE OLIVEIRA
WILKER FERREIRA CORIOLANO
DEYVISON FERREIRA DA SILVA
ZAYRON RODRIGUES DOMINGUES
ARMANY SILVA PERUZZO

PROJETO INTEGRADOR II

REDE LOCAL: PRAÇA CONECTADA

Infraestrutura de redes e banco de dados de cadastro de clientes para uma rede local comunitária

Recife – PE
2026

ANDRE CERVANTES DE OLIVEIRA
WILKER FERREIRA CORIOLANO
DEYVISON FERREIRA DA SILVA
ZAYRON RODRIGUES DOMINGUES
ARMANY SILVA PERUZZO

PROJETO INTEGRADOR II

REDE LOCAL: PRAÇA CONECTADA

Infraestrutura de redes e banco de dados de cadastro de clientes para uma rede local comunitária

Projeto Integrador II apresentado ao Centro Universitário Senac – Senac EAD, como atividade acadêmica do 2º semestre, com foco na continuidade do estudo de infraestrutura de rede local e na integração dos conhecimentos desenvolvidos nos dois primeiros períodos.

Área de concentração: Redes de Computadores / Infraestrutura de Redes
Professor orientador: [PREENCHER]
Curso / turma: Redes de Computadores / Cibersegurança

Recife – PE
2026

RESUMO

Este Projeto Integrador II apresenta a continuidade do estudo de uma rede local comunitária denominada “Praça Conectada”, com foco na organização, segmentação e funcionamento da infraestrutura de comunicação e no registro dos clientes que a utilizam. A proposta considera uma LAN estruturada com VLANs para usuários, servidores, DMZ e gerenciamento, roteamento inter-VLAN por Router-on-a-Stick, redundância de acesso WAN, NAT/PAT e serviços de DHCP, DNS e Web. A esta base foi acrescentado um banco de dados relacional, normalizado até a Terceira Forma Normal, para o cadastro de novos clientes, seus dispositivos, os endereços concedidos pelo DHCP e as sessões em cada ponto de acesso, implementado em SQLite e PostgreSQL e validado no DBeaver. O trabalho utiliza como base a documentação técnica do projeto disponibilizada no GitHub e apresenta cronograma de execução com etapas, responsáveis e prazos. A metodologia caracteriza-se como pesquisa aplicada, de caráter descritivo, estudo de caso técnico, utilizando documentação, análise da topologia e registros de configuração. Como resultado, consolida-se uma arquitetura escalável e segmentada, com base de dados integrada ao endereçamento da rede e preparada para evolução posterior, inclusive com suporte a IPv6 em modelo Dual-Stack.

Palavras-chave: Rede local. VLAN. Router-on-a-Stick. DHCP. DNS. Banco de dados. Normalização. Infraestrutura de redes.

ABSTRACT

This Integrative Project II presents the continuation of a community local area network study called “Praça Conectada”, focusing on the organization, segmentation and operation of the communication infrastructure and on the registration of the clients who use it. The proposal considers a structured LAN with VLANs for users, servers, DMZ and management, inter-VLAN routing through Router-on-a-Stick, redundant WAN access, NAT/PAT, and DHCP, DNS and Web services. A relational database normalized up to the Third Normal Form was added to this base to register new clients, their devices, the addresses leased by DHCP and the sessions at each access point; it was implemented in SQLite and PostgreSQL and validated in DBeaver. The work uses the technical documentation available in the GitHub project as its main practical reference and presents an execution schedule with stages, owners and deadlines. The methodology is characterized as applied and descriptive research based on a technical case study, using documentation, topology analysis and configuration records. The result consolidates a scalable and segmented architecture, with a database integrated with the network addressing and prepared for later evolution, including IPv6 support in a Dual-Stack model.

Keywords: Local area network. VLAN. Router-on-a-Stick. DHCP. DNS. Database. Normalization. Network infrastructure.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....7
1.1 Contextualização.....7
1.2 Situação-problema.....7
1.3 Justificativa.....7
1.4 Objetivo geral.....7
1.5 Objetivos específicos.....8
2 FUNDAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....9
2.1 Caracterização da Praça Conectada.....9
2.2 Arquitetura da rede local.....9
2.3 Segmentação por VLAN.....9
2.4 Endereçamento e roteamento.....10
2.5 Serviços de rede.....10
2.6 Redundância WAN e NAT/PAT.....10
2.7 IPv6 e Dual-Stack.....11
2.8 Banco de dados de cadastro de clientes.....11
3 METODOLOGIA.....17
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS.....18
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO.....19
5.1 Etapas, atividades e responsáveis.....19
5.2 Organização temporal (diagrama de Gantt).....20
5.3 Marcos do projeto.....21
5.4 Ordem de implementação da solução.....22
5.5 Riscos e contingências.....22
6 CONCLUSÃO.....23
7 PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE.....24
REFERÊNCIAS.....25
APÊNDICE A – ATIVOS DE REDE, IMAGENS E EXPLICAÇÕES.....26
A.1 Topologia e correspondência com os equipamentos Cisco.....26
A.2 Segmentação por VLAN.....26
A.3 Router-on-a-Stick e trunk 802.1Q.....26
A.4 DHCP, DNS, Web e NAT/PAT.....26
A.5 Planilha específica – ativos para a implantação da infraestrutura.....26
A.6 Total estimado dos equipamentos com valor disponível.....27
A.7 Critérios técnicos da escolha.....28
A.8 Relação entre a proposta física e a fonte original.....29
A.9 Referências técnicas adicionais.....29
APÊNDICE B – INTEGRAÇÃO COM CONHECIMENTO DE REDES.....30
B.1 Fundamentos de Redes de Computadores aplicados à Praça Conectada.....30
B.2 Funcionamento lógico da rede.....30

B.3 Fundamentos de Cibersegurança aplicados à Praça Conectada.....31
B.4 Política lógica de segurança proposta.....31
B.5 O que já existe e o que pode evoluir.....32
B.6 Conclusão.....32
B.7 Referências dos cursos.....32
APÊNDICE C – BANCO DE DADOS: ARQUIVOS, DBEAVER E CONSULTAS.....33
C.1 Arquivos entregues.....33
C.2 Como abrir no DBeaver.....33
C.3 Consultas de apresentação.....33
ANEXO A – FONTES E EVIDÊNCIAS DO PROJETO.....34

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O Projeto Integrador II tem como finalidade dar continuidade à etapa anterior, relacionando competências desenvolvidas nos dois primeiros períodos. O Manual de orientações para o aluno do Senac EAD estabelece que o Projeto Integrador deve integrar conhecimento acadêmico e aplicação prática, fundamentando as atividades em referências teóricas e permitindo a análise crítica do ambiente estudado. Nesta etapa, o estudo de infraestrutura de redes da Praça Conectada é complementado pelo conteúdo da disciplina de banco de dados, em especial a modelagem relacional e a normalização, aplicados ao cadastro dos clientes da rede.

1.2 Situação-problema

Uma rede local comunitária precisa oferecer conectividade e serviços de rede de forma organizada, permitindo separar diferentes perfis de tráfego, facilitar a administração e preservar a disponibilidade dos serviços. A ausência de segmentação, de uma política clara de endereçamento e de serviços centralizados pode aumentar o domínio de broadcast, dificultar o gerenciamento e reduzir a capacidade de expansão. Além disso, uma rede aberta ao público sem cadastro não permite saber quem a utiliza, aplicar limites por perfil, apurar incidentes nem comprovar o consentimento do usuário para o tratamento de seus dados, exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

1.3 Justificativa

A escolha da Praça Conectada é relevante por representar um ambiente de rede local com múltiplos usuários e serviços. A documentação técnica do projeto demonstra uma arquitetura com VLANs, roteamento inter-VLAN, serviços DHCP/DNS/Web, NAT/PAT, redundância WAN e Dual-Stack, permitindo relacionar conceitos de infraestrutura de redes à construção de uma solução prática. A inclusão de um banco de dados de cadastro de clientes justifica-se porque a rede passa a ser operada como um serviço: é preciso registrar clientes, dispositivos, endereços concedidos e sessões de acesso de forma consistente, sem redundância e com integridade, o que se obtém com um modelo relacional normalizado.

1.4 Objetivo geral

Analisar e documentar, como Projeto Integrador II, a arquitetura da rede local Praça Conectada, relacionando sua segmentação, endereçamento, roteamento e serviços às competências desenvolvidas nos dois primeiros semestres, e projetar e implementar um banco de dados relacional para o cadastro de novos clientes da rede, integrado a essa arquitetura.

1.5 Objetivos específicos

- Descrever a topologia lógica e os principais componentes da rede.
- Identificar as VLANs e suas finalidades.
- Organizar o plano de endereçamento IPv4 e IPv6 documentado.
- Explicar o roteamento inter-VLAN e o uso de trunk 802.1Q.
- Documentar DHCP, DNS, Web e NAT/PAT.
- Analisar a redundância WAN e a preparação para IPv6.
- Modelar e normalizar (até a 3FN) um banco de dados de cadastro de clientes, implementá-lo em SQLite e PostgreSQL e validá-lo no DBeaver.
- Elaborar o cronograma de execução, com atividades, etapas, responsáveis e prazos, e a ordem de implementação da solução.
- Registrar resultados, limitações e oportunidades de evolução para as próximas etapas do Projeto Integrador.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO


2.1 Caracterização da Praça Conectada

O repositório do projeto (GitHub) descreve a Praça Conectada como uma arquitetura de rede robusta que simula um ambiente real de alta disponibilidade para serviços públicos e comunitários. A topologia foi desenhada no Cisco Packet Tracer e contempla uma LAN comunitária conectada a dois provedores de Internet, com foco em escalabilidade, segurança e serviços essenciais.

2.2 Arquitetura da rede local

A arquitetura possui um roteador central e um switch de acesso/core. O enlace entre switch e roteador utiliza trunk 802.1Q, transportando as VLANs. O roteador realiza o roteamento inter-VLAN por meio de subinterfaces, caracterizando o modelo Router-on-a-Stick.

Figura 1 – Topologia física/lógica proposta para a Praça Conectada

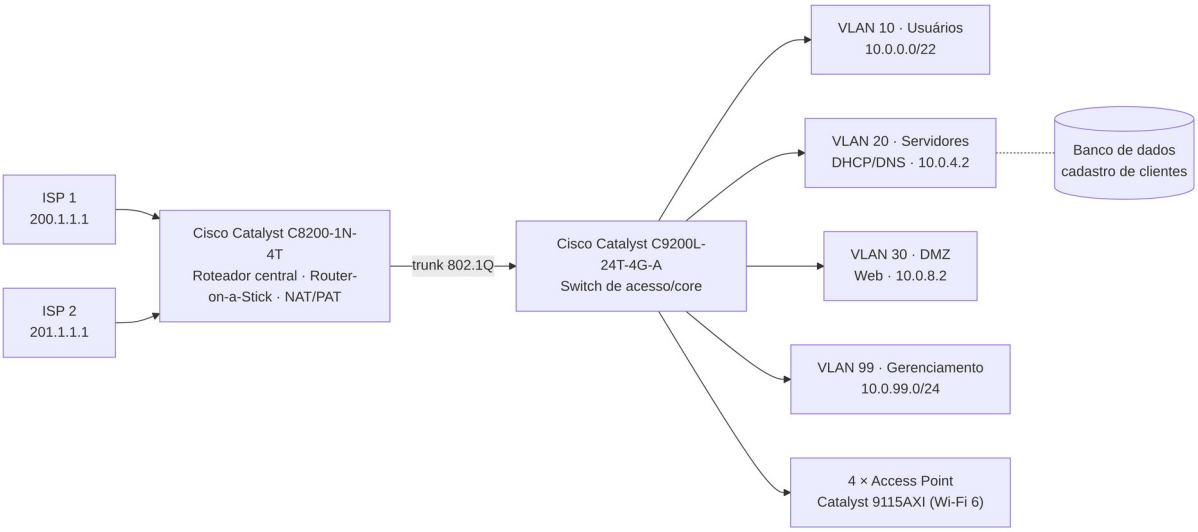

Fonte: elaboração da equipe com base na documentação técnica do projeto.

2.3 Segmentação por VLAN

A segmentação documentada divide a infraestrutura em VLAN Usuários, VLAN Servidores, VLAN DMZ e VLAN Gerenciamento. A separação permite organizar o tráfego por função e estabelece domínios lógicos distintos, contribuindo para segurança e administração.

Figura 2 – Segmentação lógica por VLAN



Fonte: elaboração da equipe com base na documentação técnica do projeto.

2.4 Endereçamento e roteamento

No IPv4, o roteador utiliza 10.0.0.1 como gateway da VLAN Usuários, 10.0.4.1 para Servidores, 10.0.8.1 para DMZ e 10.0.99.1 para Gerenciamento. A saída para a Internet utiliza a rota padrão apontada para 200.1.1.1 (ISP1).

Tabela 1 – VLANs e endereçamento


VLAN	Função	Rede IPv4	Gateway IPv4	IPv6 documentado	Referência
10	Usuários	10.0.0.0/22	10.0.0.1	2001:DB8:0:AA10::1/64	Smartphones e laptops
20	Servidores	10.0.4.0/28	10.0.4.1	2001:DB8:0:AA11::/64	Servidor 10.0.4.2
30	DMZ	10.0.8.0/24	10.0.8.1	2001:DB8:0:AA12::/64	Web 10.0.8.2
99	Gerenciamento	10.0.99.0/24*	10.0.99.1	FD00::/64	Administração

Fonte: elaboração da equipe com base na documentação técnica do projeto. * Máscara adotada como proposta; as demais constam na topologia do repositório.

2.5 Serviços de rede

O servidor 10.0.4.2, localizado na VLAN de Servidores, fornece serviços essenciais. O DHCP distribui endereços IPv4 dinamicamente aos dispositivos da VLAN de Usuários. O DNS utiliza 10.0.4.2 e possui registro A para www.praca.com.br, direcionando para o servidor Web 10.0.8.2 localizado na DMZ. Neste mesmo servidor de serviços será hospedado o banco de dados de cadastro de clientes (seção 2.8).

Figura 3 – Fluxo dos principais serviços de rede

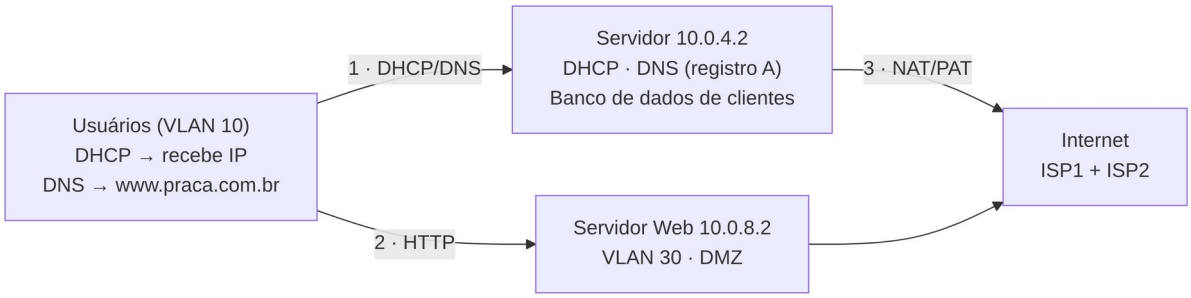


Fonte: elaboração da equipe com base na documentação técnica do projeto.

2.6 Redundância WAN e NAT/PAT

O projeto documenta duas conexões WAN: ISP1 em 200.1.1.2 e ISP2 em 201.1.1.2. Também foi implementado NAT Overload/PAT para permitir que endereços privados da rede interna acessem a Internet. As interfaces internas são tratadas como NAT Inside e as conexões aos provedores como NAT Outside.

Figura 4 – Funcionamento do Router-on-a-Stick e do trunk 802.1Q

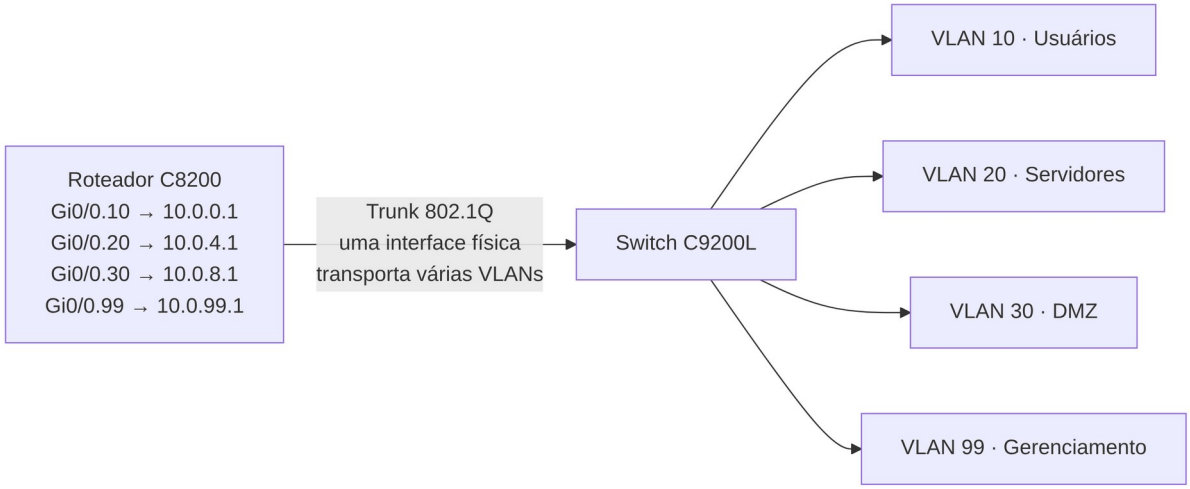

Fonte: elaboração da equipe com base na documentação técnica do projeto.

2.7 IPv6 e Dual-Stack

A documentação informa que a rede opera em Dual-Stack, com endereçamento IPv6 nas subinterfaces das VLANs. Como exemplo, a VLAN Usuários utiliza o prefixo 2001:DB8:0:AA10::/64, com gateway 2001:DB8:0:AA10::1/64 e endereço Link-Local FE80::203:E4FF:FEB2:8701. O uso de IPv6 deixa a infraestrutura preparada para evolução posterior.

2.8 Banco de dados de cadastro de clientes

A Praça Conectada oferece Wi-Fi comunitário a moradores, comerciantes e visitantes. Para operar a rede como um serviço, a equipe precisa saber quem são os clientes, quais dispositivos utilizam, que endereço IP cada dispositivo recebeu do DHCP e em qual ponto de acesso houve conexão. Esta seção apresenta o banco de dados projetado para esse fim, sua normalização e sua integração com a rede.

2.8.1 Requisitos

- **RF1** – cadastrar o cliente com um perfil de acesso (Visitante, Morador, Comerciante ou Equipe TI);
- **RF2** – registrar o aceite do termo de uso (consentimento LGPD), por versão do termo;
- **RF3** – vincular vários dispositivos a um cliente, com MAC único em toda a rede;
- **RF4** – registrar as concessões DHCP (IP entregue na VLAN 10), ativas e históricas;
- **RF5** – registrar as sessões Wi-Fi por ponto de acesso, com volume de dados trafegado;
- **RF6** – bloquear um cliente (e seus dispositivos), com trilha de auditoria da mudança de status.

Como requisitos não funcionais, definiram-se integridade referencial, modelo em 3FN, minimização de dados pessoais (não se coletam CPF, endereço residencial nem data de nascimento) e portabilidade entre SGBDs.


2.8.2 Escolha do SGBD

O modelo lógico é o mesmo em dois SGBDs, com dois scripts. O **PostgreSQL** é o SGBD indicado para a implantação, pois é gratuito, oferece tipos nativos de rede (INET, CIDR e MACADDR) e funciona no servidor de serviços 10.0.4.2 (VLAN 20), já dimensionado no Apêndice A, sem custo adicional de licença. O **SQLite** foi mantido como alternativa de demonstração: o banco é um único arquivo (praca_conectada.db) que o DBeaver abre sem instalação de servidor, o que facilita a apresentação e a conferência pelo professor.

2.8.3 Modelo conceitual

O modelo é composto por dez tabelas de negócio e uma de auditoria (Figura 5). Um perfil de acesso classifica vários clientes; um cliente possui vários dispositivos e vários aceites de termos; cada dispositivo recebe concessões DHCP em uma VLAN e gera sessões em pontos de acesso, que por sua vez são gerenciados pela VLAN 99.

Figura 5 – Diagrama entidade-relacionamento do cadastro de clientes

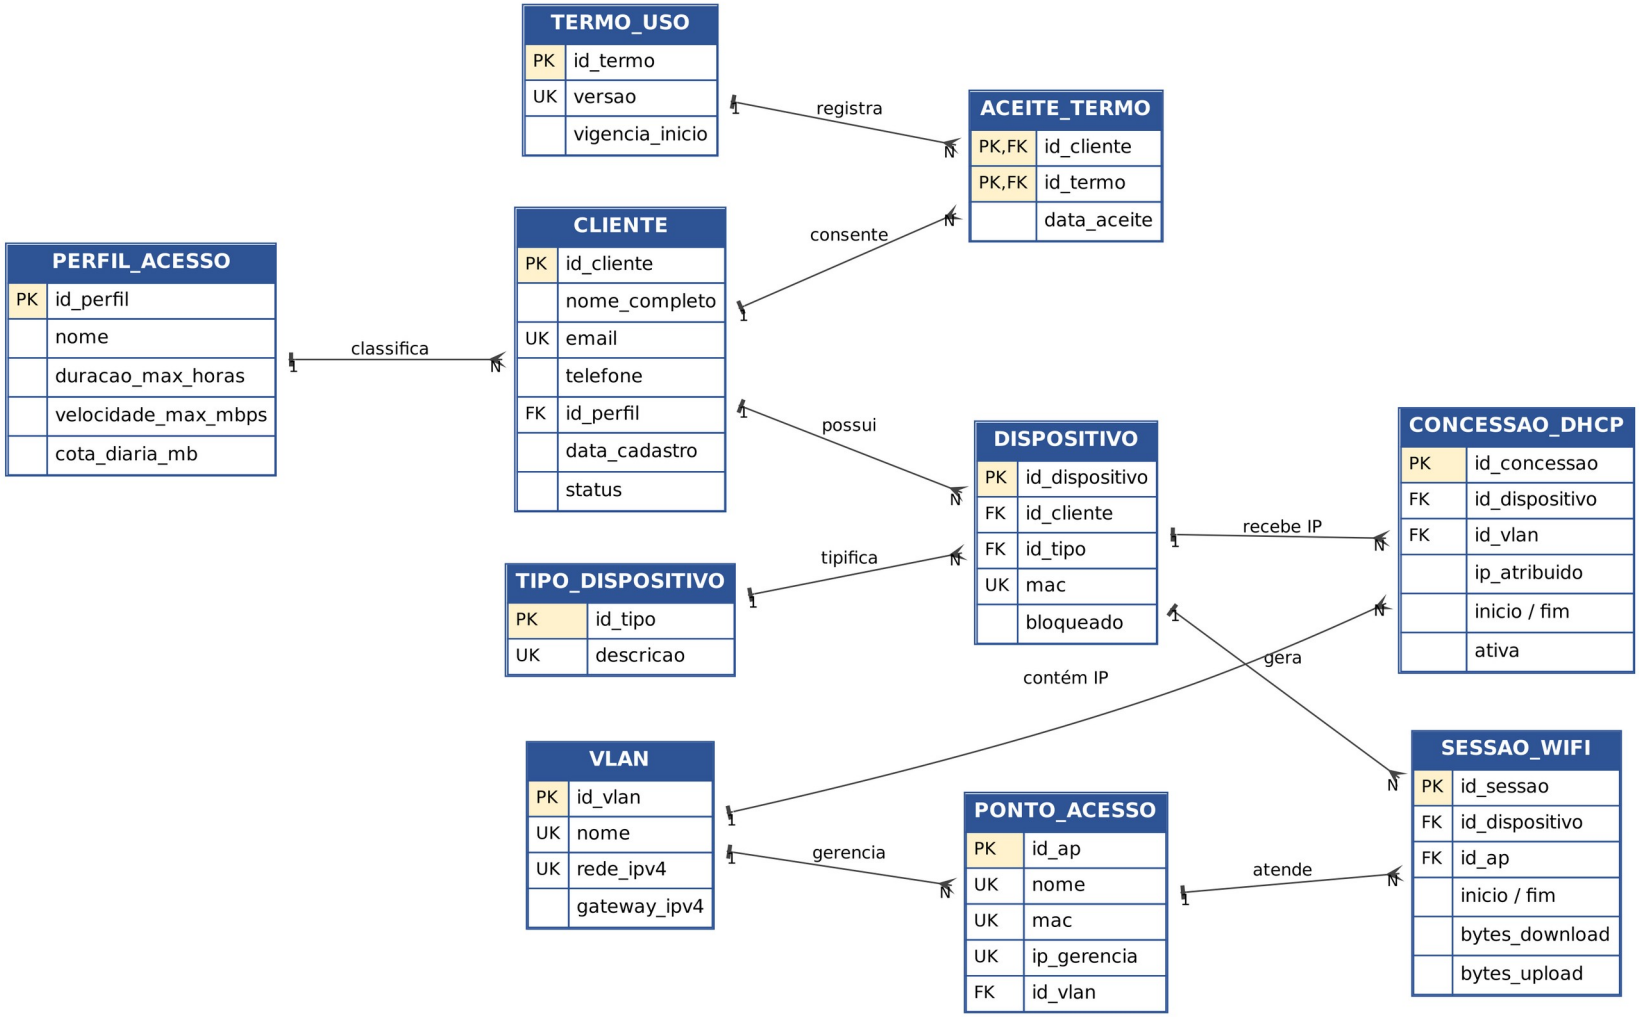

Fonte: elaboração da equipe (PK = chave primária, FK = chave estrangeira, UK = valor único).

2.8.4 Normalização

A modelagem partiu de uma ficha única de cadastro, como seria feita em uma planilha, e aplicou as formas normais passo a passo. O Quadro 1 resume o processo.

Quadro 1 – Passo a passo da normalização

Forma	Problema encontrado	Correção aplicada	Resultado
Ficha inicial (não normalizada)	Uma só tabela FICHA(nome, e-mail, perfil, limite do perfil, MACs dos aparelhos, IP, VLAN, gateway, AP, local do AP). Vários MACs na mesma célula; limite do perfil e gateway repetidos em muitas linhas; anomalias de inserção, atualização e exclusão.	—	Ponto de partida
1FN	Campo multivalorado (lista de MACs) e grupos repetidos.	Valores atômicos: uma linha por dispositivo, com chave composta (cliente, MAC).	Separação entre cliente e dispositivo
2FN	Dependências parciais: nome, e-mail e perfil dependem só do cliente; local do AP depende só do AP; não só da chave composta.	Cada atributo vai para a tabela da entidade de que depende: cliente, dispositivo, ponto_acesso e sessao_wifi, com chaves substitutas.	cliente, dispositivo, concessao_dhcp, sessao_wifi, ponto_acesso
3FN	Dependências transitivas: perfil → limites de velocidade e cota; IP → VLAN → gateway; tipo → descrição; versão do termo → texto.	Criação de perfil_acesso, vlan, tipo_dispositivo e termo_uso; aceite_termo resolve a relação N:N entre cliente e termo.	10 tabelas em 3FN (+ auditoria)

Fonte: elaboração da equipe, a partir dos conceitos de normalização de Elmasri e Navathe (2018).

Como efeito prático, alterar a velocidade do perfil “Morador” exige atualizar uma única linha de perfil_acesso, e não os registros de cada morador. O mesmo vale para o gateway de uma VLAN ou para o local de um ponto de acesso. Essa é a eliminação de redundâncias que a normalização busca, em oposição à chamada “redundância controlada”.

2.8.5 Dicionário de dados e regras de integridade

Tabela 2 – Tabelas do banco de dados

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Descrição
vlan	id_vlan	—	VLANs 10, 20, 30 e 99, com rede, gateway, pool DHCP e prefixo IPv6.
perfil_acesso	id_perfil	—	Regras de uso por perfil: duração máxima, velocidade e cota diária.
tipo_dispositivo	id_tipo	—	Smartphone, Notebook, Tablet e Smartwatch.
termo_uso	id_termo	—	Versões do termo de uso e tratamento de dados.
ponto_acesso	id_ap	id_vlan	Os quatro Access Points Catalyst 9115AXI, com local, MAC e IP de gerência (VLAN 99).
cliente	id_cliente	id_perfil	Cadastro do cliente: nome, e-mail único, telefone, data e status (ativo, bloqueado ou inativo).
aceite_termo	(id_cliente, id_termo)	id_cliente, id_termo	Consentimento do cliente por versão do termo, com data.

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Descrição
dispositivo	id_dispositivo	id_cliente, id_tipo	Aparelhos do cliente, com MAC único e indicador de bloqueio.
concessao_dhcp	id_concessao	id_dispositivo, id_vlan	Histórico de IPs entregues pelo DHCP 10.0.4.2 na VLAN 10.
sessao_wifi	id_sessao	id_dispositivo, id_ap	Registros de conexão: início, fim e bytes de download e upload.
auditoria_cliente	id_auditoria	—	Trilha de mudanças de status do cliente, alimentada por gatilho.

Fonte: elaboração da equipe.

As regras de integridade implementadas no próprio banco são:

- MAC único por dispositivo e com formato válido (XX:XX:XX:XX:XX:XX);
- um mesmo IP não pode estar ativo para dois dispositivos, e cada dispositivo possui no máximo uma concessão ativa (índices únicos parciais);
- o status do cliente é restrito a ativo, bloqueado ou inativo, e valores como bytes não podem ser negativos;
- ao mudar o status de um cliente, um gatilho grava a mudança em auditoria_cliente; ao bloqueá-lo, seus dispositivos também são bloqueados;
- no PostgreSQL, um gatilho recusa uma concessão cujo IP não pertença à rede da VLAN informada (por exemplo, 10.0.9.9 na VLAN 10).

2.8.6 Integração com a rede

O banco de dados representa, em tabelas, os elementos já documentados da infraestrutura, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Relação entre a infraestrutura e o banco de dados

Elemento da rede	Tabela / campo	Como é usado
VLAN 10, 20, 30 e 99 e gateways	vlan	Mesmos valores da Tabela 1; é a referência do endereçamento.
Pool DHCP da VLAN 10 (proposto: 10.0.0.100 a 10.0.3.250)	vlan.pool_dhcp_inicio e pool_dhcp_fim	Define de onde saem os IPs concedidos aos clientes.
Servidor DHCP/DNS 10.0.4.2	concessao_dhcp	Cada IP entregue é registrado com início, fim e situação.
4 Access Points 9115AXI na VLAN 99	ponto_acesso	Cada AP tem IP de gerência 10.0.99.11 a 10.0.99.14.
Conexão do cliente ao Wi-Fi	sessao_wifi	Registra o AP, o horário e o tráfego de cada sessão.
Servidor de serviços 10.0.4.2 (VLAN 20)	Hospedagem do SGBD	Acesso administrativo restrito à VLAN 99 (Apêndice B).

Fonte: elaboração da equipe.

O fluxo de um novo cliente é: (1) o cliente se cadastra e aceita o termo; (2) seu dispositivo conecta a um AP e recebe IP da VLAN 10 pelo DHCP; (3) a concessão e a sessão são registradas. Neste projeto acadêmico, o Packet Tracer não gera esses registros

automaticamente; por isso, os dados de concessões e sessões foram carregados por script, com valores fictícios. A importação automática a partir do DHCP e de um servidor de autenticação é indicada como evolução.

2.8.7 Segurança e privacidade (LGPD)

O cadastro trata dados pessoais e, por isso, foram adotadas medidas alinhadas à Lei nº 13.709/2018 (LGPD): **minimização** (apenas nome, e-mail e telefone de contato); **finalidade e consentimento** registrados na tabela aceite_termo, por versão do termo; **controle de acesso**, com o banco em VLAN de servidores e administração restrita à VLAN 99; e **backup** periódico do banco. Os registros de conexão devem ser mantidos pelo prazo definido na legislação aplicável (Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, arts. 13 e 15), a ser confirmado com o professor e a área jurídica antes de uma implantação real. Todos os dados de exemplo são fictícios, com e-mails do domínio reservado exemplo.com.br e endereços MAC de administração local.

2.8.8 Validação no DBeaver

Os scripts foram executados em um servidor SQLite e em um servidor PostgreSQL 16 recém-criados, sem erros, e as consultas abaixo foram executadas sobre os dados de exemplo (14 clientes, 22 dispositivos, 32 concessões e 91 sessões). A Tabela 3 mostra o resultado da visão vw_uso_por_ap e a Tabela 4, as verificações das regras de integridade.

Tabela 3 – Resultado de SELECT * FROM vw_uso_por_ap

Ponto de acesso	Local	Sessões	Dispositivos distintos	Download (MB)	Upload (MB)
AP-CENTRAL	Coreto (centro da praça)	21	13	2.365,3	337,2
AP-NORTE	Entrada norte e feira livre	19	13	2.054,3	318,9
AP-SUL	Playground e quadra	22	15	2.958,8	402,0
AP-LESTE	Quiosques e área de convivência	29	18	3.459,8	432,6

Fonte: execução do script praca_conectada_sqlite.sql no DBeaver (dados fictícios).

Tabela 4 – Verificações das regras de integridade

Teste	Resultado esperado	Resultado obtido
INSERT de dispositivo com MAC inválido (“zz”)	Recusado por CHECK	Recusado
Segunda concessão ativa para o mesmo dispositivo	Recusada por índice único	Recusada
Concessão com IP 10.0.9.9 na VLAN 10 (PostgreSQL)	Recusada pelo gatilho	Recusada
UPDATE do status do cliente para “bloqueado”	Auditoria gravada e dispositivos bloqueados	Confirmado
Verificação de integridade (PRAGMA foreign_key_check)	Nenhuma violação	Nenhuma violação

Fonte: testes executados pela equipe.

3 METODOLOGIA

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, descritiva e documental, estruturada como estudo de caso técnico de uma rede local. O objeto de estudo é a arquitetura da Praça Conectada documentada no repositório do projeto, incluindo topologia, VLANs, endereçamento, roteamento e serviços, acrescida do banco de dados de cadastro de clientes desenvolvido nesta etapa.

Os procedimentos envolveram o levantamento da documentação disponível, identificação dos componentes, organização das configurações em tabelas, interpretação da topologia e análise dos serviços de rede. Foram considerados como instrumentos a documentação técnica, registros de configuração, imagens da topologia e evidências de IPv4, IPv6, VLAN, trunk, rotas e DNS. Para o banco de dados, foram levantados os requisitos, construído o diagrama entidade-relacionamento, aplicada a normalização até a 3FN, escritos os scripts SQL (SQLite e PostgreSQL) e executadas consultas de validação no DBeaver.

O critério de análise foi a coerência entre segmentação, gateways, serviços, roteamento, banco de dados e o objetivo de uma infraestrutura local organizada e escalável. A execução seguiu o cronograma do capítulo 5.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Segmentação

A divisão em quatro VLANs cria separação lógica entre usuários, servidores, DMZ e gerenciamento. Isso reduz a mistura de tráfego e facilita políticas de administração.

Inter-VLAN

O Router-on-a-Stick permite que o roteador central faça o encaminhamento entre as VLANs por subinterfaces, mantendo a segmentação no switch.

Serviços

A centralização de DHCP e DNS no servidor 10.0.4.2 simplifica a prestação dos serviços, enquanto a publicação Web na DMZ separa o serviço acessível da rede de servidores.

Conectividade externa

A presença de dois enlaces WAN cria uma base para redundância, embora a documentação apresentada registre explicitamente uma rota padrão pelo ISP1. Uma política de failover mais completa pode ser aprofundada em etapa posterior.

IPv6

A presença de Dual-Stack demonstra preparação para evolução tecnológica. A documentação detalha a VLAN Usuários e indica a aplicação de prefixos IPv6 nas subinterfaces.

Banco de dados de clientes

O modelo em 3FN eliminou as redundâncias da ficha inicial: regras de perfil, dados de VLAN e características dos pontos de acesso passaram a existir em um único lugar. As regras de integridade (MAC único, IP ativo único, status restrito e gatilhos) foram verificadas nos testes da Tabela 4, e as consultas da Tabela 3 mostram que é possível medir o uso da rede por ponto de acesso. A integração com o endereçamento é direta: cada concessão registrada pertence à VLAN 10, e cada ponto de acesso é identificado pelo IP de gerência na VLAN 99. A principal limitação é que a carga de concessões e sessões, nesta etapa, é feita por script e não automaticamente pelo DHCP.

Escalabilidade

A arquitetura organizada por VLANs e serviços permite expansão de dispositivos e funções sem alterar a lógica fundamental da rede. O banco de dados acompanha essa expansão: novos perfis, tipos de dispositivo e pontos de acesso são inseridos como linhas, sem alterar a estrutura das tabelas.

Aderência ao PI II

O resultado mantém o caráter de continuidade previsto para o segundo semestre: consolida e articula conhecimentos dos dois primeiros períodos e incorpora o conteúdo de banco de dados e normalização, sem transformar esta etapa em um projeto de intervenção próprio de uma etapa posterior.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este capítulo organiza no tempo as atividades do projeto e define a ordem de implementação da solução. O planejamento cobre 16 semanas (S1 a S16), de 17/08/2026 a 04/12/2026, em seis fases. Cada atividade tem responsável, período e produto esperado, e as fases seguem a dependência técnica da rede: primeiro a camada 2 (VLANs e trunk), depois a camada 3 (endereçamento e roteamento), os serviços, a saída WAN e, por fim, o banco de dados e a segurança. As datas são previstas e podem ser ajustadas ao calendário da disciplina.

5.1 Etapas, atividades e responsáveis

Tabela 5 – Atividades, responsáveis, períodos e produtos esperados

Nº	Atividade	Responsável	Período	Produto esperado
Fase 1 – Planejamento e levantamento (S1–S2 (17/08 a 28/08))				
1.1	Revisão do PI I e levantamento da documentação do repositório	André	S1–S2 (17/08 a 28/08)	Base técnica consolidada
1.2	Definição de escopo, requisitos e divisão das tarefas	André	S2 (24/08 a 28/08)	Plano do projeto e quadro de responsáveis
Fase 2 – Projeto lógico da rede (S3–S5 (31/08 a 18/09))				
2.1	Topologia, VLANs 10/20/30/99 e trunk 802.1Q	Wilker	S3–S4 (31/08 a 11/09)	Topologia e tabela de VLANs
2.2	Plano de endereçamento IPv4/IPv6 e roteamento	Deyvison	S3–S5 (31/08 a 18/09)	Tabela de endereçamento e rotas
2.3	Redação da introdução, objetivos e fundamentação	André	S4–S5 (07/09 a 18/09)	Capítulos 1 e 2 (1ª entrega)
Fase 3 – Implementação da rede (S6–S10 (21/09 a 23/10))				
3.1	Router-on-a-Stick e trunk 802.1Q (Packet Tracer)	Wilker	S6–S7 (21/09 a 02/10)	Subinterfaces Gi0/0.10, .20, .30, .99
3.2	Serviços DHCP, DNS e Web na DMZ	Zayron	S7–S8 (28/09 a 09/10)	www.praca.com.br resolvendo para 10.0.8.2
3.3	NAT/PAT e redundância WAN (ISP1 e ISP2)	Armany	S8–S9 (05/10 a 16/10)	NAT Overload e rotas dos dois ISPs
3.4	Dimensionamento e orçamento dos ativos (Apêndice A)	Armany	S8–S10 (05/10 a 23/10)	Planilhas de ativos e total estimado
3.5	Testes de conectividade (ping, rotas, DNS, trunk)	Equipe	S10 (19/10 a 23/10)	Evidências do Anexo A
Fase 4 – Banco de dados de clientes (S11–S13 (26/10 a 13/11))				

Nº	Atividade	Responsável	Período	Produto esperado
4.1	Requisitos de cadastro e modelo conceitual (DER)	Deyvison	S11 (26/10 a 30/10)	Diagrama entidade-relacionamento
4.2	Normalização (1FN, 2FN e 3FN) e modelo lógico	Deyvison	S11–S12 (26/10 a 06/11)	Modelo lógico em 3FN
4.3	Implementação SQL e carga de dados fictícios	Deyvison	S12 (02/11 a 06/11)	Scripts SQLite e PostgreSQL
4.4	Integração com VLAN 10, DHCP e pontos de acesso	Zayron	S12–S13 (02/11 a 13/11)	Mapeamento rede ↔ tabelas
4.5	Testes no DBeaver e consultas de validação	Equipe	S13 (09/11 a 13/11)	Resultados da seção 2.8.8
Fase 5 – Segurança e documentação (S13–S15 (09/11 a 27/11))				
5.1	Política de segurança entre VLANs e conformidade com a LGPD	Armany	S13–S14 (09/11 a 20/11)	Regras do Apêndice B e seção 2.8.7
5.2	Análise dos resultados, conclusão e apêndices	André	S14 (16/11 a 20/11)	Capítulos 4 e 6
5.3	Publicação da documentação e dos scripts no GitHub	Deyvison	S14–S15 (16/11 a 27/11)	Repositório atualizado
Fase 6 – Revisão e entrega (S15–S16 (23/11 a 04/12))				
6.1	Revisão de formatação (ABNT) e conferência do documento	Armany	S15 (23/11 a 27/11)	Documento revisado
6.2	Ensaio da apresentação e entrega final	Equipe	S16 (30/11 a 04/12)	Versão final do PI II entregue

Fonte: elaboração da equipe. S = semana; datas de segunda a sexta-feira.

5.2 Organização temporal (diagrama de Gantt)

Figura 6 – Cronograma em semanas (S1 a S16)

Nº	Atividade	Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Planejamento e levantamento																	
1.1	Revisão do PI I e levantamento da documentação do repositório	André																
1.2	Definição de escopo, requisitos e divisão das tarefas	André																
2	Projeto lógico da rede																	
2.1	Topologia, VLANs 10/20/30/99 e trunk 802.1Q	Wilker																
2.2	Plano de endereçamento IPv4/IPv6 e roteamento	Deyvison																
2.3	Redação da introdução, objetivos e fundamentação	André																
3	Implementação da rede																	
3.1	Router-on-a-Stick e trunk 802.1Q (Packet Tracer)	Wilker																
3.2	Serviços DHCP, DNS e Web na DMZ	Zayron																

Nº	Atividade	Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3	NAT/PAT e redundância WAN (ISP1 e ISP2)	Armany																
3.4	Dimensionamento e orçamento dos ativos (Apêndice A)	Armany																
3.5	Testes de conectividade (ping, rotas, DNS, trunk)	Equipe																
4	Banco de dados de clientes																	
4.1	Requisitos de cadastro e modelo conceitual (DER)	Deyvison																
4.2	Normalização (1FN, 2FN e 3FN) e modelo lógico	Deyvison																
4.3	Implementação SQL e carga de dados fictícios	Deyvison																
4.4	Integração com VLAN 10, DHCP e pontos de acesso	Zayron																
4.5	Testes no DBeaver e consultas de validação	Equipe																
5	Segurança e documentação																	
5.1	Política de segurança entre VLANs e conformidade com a LGPD	Armany																
5.2	Análise dos resultados, conclusão e apêndices	André																
5.3	Publicação da documentação e dos scripts no GitHub	Deyvison																
6	Revisão e entrega																	
6.1	Revisão de formatação (ABNT) e conferência do documento	Armany																
6.2	Ensaio da apresentação e entrega final	Equipe																
	Marcos (◆)							◆							◆			◆

Fonte: elaboração da equipe. S1 = 17/08/2026; S6 = 21/09; S13 = 09/11; S16 = 30/11 a 04/12.

5.3 Marcos do projeto

Tabela 6 – Marcos e critérios de conclusão

Semana	Marco	Critério de conclusão	Evidência
S6 (21/09)	1ª entrega do PI II	Capítulos 1 e 2, tabelas de VLAN e endereçamento	Documento entregue e avaliado (8,25/10)
S10 (23/10)	Rede funcional	Inter-VLAN, DHCP, DNS, Web e NAT/PAT testados	Imagens do Anexo A (ping, rotas, DNS, trunk, VLAN)
S13 (13/11)	Banco de dados validado	Scripts executam sem erro; regras de integridade testadas	Tabelas 3 e 4 e arquivos .sql e .db
S16 (04/12)	Entrega final	Documento revisado, repositório atualizado	Versão final do PI II e repositório no GitHub

Fonte: elaboração da equipe.

5.4 Ordem de implementação da solução

A implementação segue a ordem do Quadro 3. Cada etapa só é considerada concluída quando o seu teste de aceite é satisfeito, e a etapa seguinte depende da anterior.

Quadro 3 – Implementação da solução e testes de aceite

Nº	Etapa	O que é configurado	Teste de aceite
1	VLANs e trunk	VLANs 10, 20, 30 e 99 no switch; trunk 802.1Q na porta Gi0/1	show vlan brief lista as quatro VLANs; show interfaces trunk mostra o trunk
2	Roteamento inter-VLAN	Subinterfaces Gi0/0.10, .20, .30 e .99 com os gateways	ping entre hosts de VLANs diferentes responde
3	Serviços	DHCP e DNS no 10.0.4.2; Web em 10.0.8.2	Cliente recebe IP da VLAN 10; resolve www.praca.com.br para 10.0.8.2
4	WAN e NAT/PAT	Interfaces ISP1/ISP2, rota padrão, NAT Overload	show ip route exibe 0.0.0.0/0 via 200.1.1.1; acesso externo com NAT
5	IPv6 Dual-Stack	Endereços 2001:DB8:0:AA10::/64 e demais nas subinterfaces	ping IPv6 ao gateway da VLAN 10 responde
6	Banco de dados	Criação do esquema, carga de dados e visões no servidor 10.0.4.2	SELECT * FROM vw_concessoes_ativas retorna as concessões; testes da Tabela 4
7	Segurança	ACLs entre VLANs, gerenciamento restrito à VLAN 99, backup do banco	VLAN 10 não acessa a VLAN 99; Internet não acessa a VLAN 20
8	Documentação e entrega	Documento, scripts e repositório no GitHub	Repositório com README, scripts .sql e .db atualizados

Fonte: elaboração da equipe.

5.5 Riscos e contingências

Tabela 7 – Principais riscos do cronograma

Risco	Impacto	Contingência
Atraso na implementação da rede (fase 3)	Adia a integração do banco	Iniciar a modelagem do banco em paralelo, pois não depende do Packet Tracer
Indisponibilidade de um integrante	Atividade sem responsável	Responsável substituto definido: André coordena e revisa as atividades dos demais
Falha de integração entre o DHCP e o banco	Concessões sem registro	Carga por script, como adotado nesta etapa; automação como evolução
Alteração do calendário da disciplina	Mudança nas datas	Ajustar as semanas mantendo a ordem de implementação do Quadro 3

Fonte: elaboração da equipe.

6 CONCLUSÃO

A análise da Praça Conectada demonstra que a solução documentada apresenta uma base coerente para uma rede local comunitária, com segmentação por VLAN, roteamento inter-VLAN, serviços centralizados, DMZ, NAT/PAT e preparação para IPv6. A organização desses elementos evidencia a integração entre conceitos teóricos e aplicação prática, alinhando-se à proposta do Projeto Integrador II de dar continuidade ao trabalho anterior e relacionar as competências desenvolvidas nos dois primeiros períodos.

A inclusão do banco de dados de cadastro de clientes, modelado e normalizado até a 3FN e validado em SQLite e PostgreSQL, conecta a infraestrutura ao uso real da rede: cada cliente, dispositivo, endereço IP e sessão passa a ser registrado de forma consistente, sem redundância e com atenção à LGPD. O cronograma do capítulo 5 organizou as atividades, os responsáveis, os prazos e a ordem de implementação da solução.

Como encaminhamento para as próximas etapas, recomenda-se aprofundar testes de disponibilidade dos dois enlaces WAN, políticas de segurança entre VLANs, monitoramento, documentação de desempenho, expansão do endereçamento IPv6 e a integração automática entre o DHCP e o banco de dados. Essas evoluções devem ser tratadas como continuidade do projeto, especialmente em etapas posteriores que tenham como foco intervenção, melhorias e análise de resultados.

7 PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

Tabela 8 – Responsabilidades dos integrantes

Integrante	Responsabilidade	Atividades do cronograma
ANDRE CERVANTES DE OLIVEIRA	Coordenação da documentação e integração do texto	1.1, 1.2, 2.3, 5.2
WILKER FERREIRA CORIOLANO	Topologia, VLANs e configuração de trunk	2.1, 3.1
DEYVISON FERREIRA DA SILVA	Endereçamento IPv4/IPv6, roteamento, banco de dados e publicação no GitHub	2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3
ZAYRON RODRIGUES DOMINGUES	Serviços DHCP, DNS, Web e DMZ; integração rede e banco de dados	3.2, 4.4
ARMANY SILVA PERUZZO	NAT/PAT, WAN, ativos e orçamento, segurança, análise e revisão final	3.3, 3.4, 5.1, 6.1

Fonte: elaboração da equipe. As atividades 3.5, 4.5 e 6.2 são da equipe.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2014.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC. Rede de Bibliotecas. Guia de normalização de monografias, dissertações e teses. 3. ed. São Paulo: Senac, 2014.

DEYVISONFS. Projeto Integrador: Praça Conectada – Infraestrutura de Redes. GitHub. Disponível em: https://github.com/deyvisonfs/-Projeto-Integrador-Pra-a-Conectada-Infraestrutura-de-Redes. Acesso em: 4 nov. 2026.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SENAC EAD. Projetos Integradores: Manual de orientações para o aluno. Manual fornecido para a atividade.

DBEAVER. DBeaver Community: universal database tool. Disponível em: https://dbeaver.io/. Acesso em: 4 nov. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/. Acesso em: 4 nov. 2026.

SQLITE. SQLite Documentation. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 4 nov. 2026.

APÊNDICE A – ATIVOS DE REDE, IMAGENS E EXPLICAÇÕES

Objetivo do apêndice. Este apêndice transforma a arquitetura lógica do projeto em uma referência para uma possível implantação física utilizando equipamentos Cisco. Os modelos abaixo são equivalentes físicos propostos; o repositório original foi desenvolvido no Cisco Packet Tracer e não informa números de peça comerciais específicos. Por isso, a seleção de hardware é apresentada como proposta técnica, sem alterar a lógica original da rede.

A.1 Topologia e correspondência com os equipamentos Cisco

A topologia (Figura 1) mantém os elementos documentados no projeto: dois enlaces WAN, um roteador central, um switch de acesso/core, trunk 802.1Q e quatro VLANs. Para uma materialização real, o roteador Cisco Catalyst C8200-1N-4T é uma opção adequada porque possui quatro portas Ethernet WAN de 1 Gb, enquanto o Catalyst C9200L-24T-4G-A fornece 24 portas de dados e quatro uplinks de 1 Gb. A documentação Cisco confirma essas características.

A.2 Segmentação por VLAN

A VLAN 10 concentra os usuários; a VLAN 20 concentra os serviços de rede e o banco de dados; a VLAN 30 mantém o servidor Web em uma DMZ; e a VLAN 99 é destinada ao gerenciamento (Figura 2). Essa organização reproduz o endereçamento registrado no projeto e facilita a aplicação posterior de controles de acesso.

A.3 Router-on-a-Stick e trunk 802.1Q

No projeto, a interface Gi0/0 do roteador possui subinterfaces para as VLANs 10, 20, 30 e 99 (Figura 4). O enlace entre roteador e switch é configurado como trunk 802.1Q, permitindo que uma única interface física transporte o tráfego de várias VLANs. O roteador atua como gateway de cada segmento e realiza o roteamento inter-VLAN.

A.4 DHCP, DNS, Web e NAT/PAT

O servidor 10.0.4.2 fornece DHCP e DNS, incluindo o registro de www.praca.com.br para o servidor Web 10.0.8.2 na DMZ (Figura 3). O roteador realiza NAT Overload/PAT para permitir que os endereços privados da rede interna acessem a Internet. Os dois enlaces WAN permanecem representados como ISP1 e ISP2, conforme a documentação do projeto.

A.5 Planilha específica – ativos para a implantação da infraestrutura

As planilhas a seguir apresentam o levantamento dos principais ativos de infraestrutura previstos para a Praça Conectada, contemplando equipamentos de rede Cisco, Access Points e servidores. Para cada ativo são apresentados modelo ou Part Number, quantidade, especificações, função e aplicação na infraestrutura. O levantamento considera os requisitos do

projeto, incluindo conectividade, segmentação da rede, capacidade dos servidores, cobertura wireless, serviços de rede, o banco de dados de clientes e possibilidade de expansão.

Tabela A1 – Equipamentos de rede

Item/Função	Modelo / Part Number	Qtd.	Aplicação no projeto	Valor unitário	Total	Origem do valor
Roteador/ WAN	Cisco Catalyst C8200-1N-4T	3	4 portas 1 Gb WAN; suporta IPv4/IPv6, VLAN 802.1Q, NAT/PAT e roteamento	R$ 49.000,00*	R$ 147.000,00	Referência pública 2024**
Switch LAN	Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-A	1	24 portas de dados + 4 uplinks 1 Gb; trunk 802.1Q e VLANs	R$ 10.301,56	R$ 10.301,56	Referência pública 2026**
AP's	Catalyst 9115AXI	4	AP Wi-Fi 6 de maior capacidade para áreas de alta concentração de usuários	R$ 5.998,03	R$ 23.992,12	Não especificado na fonte

* Valor unitário obtido pela divisão do total de referência (R$ 147.000,00) pelas 3 unidades: um roteador central e dois equipamentos para a representação dos ISPs (item A.7). ** Os modelos foram selecionados de acordo com as necessidades de infraestrutura de rede previstas no projeto. Quantidades e valores têm caráter estimativo e acadêmico, utilizados exclusivamente para composição do orçamento; a aquisição efetiva deverá ser precedida de cotação comercial atualizada junto a fornecedores autorizados ou distribuidores Cisco.

Tabela A2 – Servidores

Item/Função	Modelo	Qtd.	Processador	RAM	Armazenamento	Função no projeto	Valor unit. / total
Servidor de serviços	Dell PowerEdge R260	2	Intel Xeon E-2414, 2,6 GHz, 4C/4T	32 GB DDR5 ECC	2 × 960 GB SSD SATA	DHCP, DNS, banco de dados e gerenciamento dos serviços internos	R$ 23.500,00 / R$ 47.000,00
Servidor Web/DMZ	Dell PowerEdge R260	1	Intel Xeon E-2414, 2,6 GHz, 4C/4T	32 GB DDR5 ECC	2 × 960 GB SSD SATA	Servidor Web público 10.0.8.2	R$ 23.500,00 / R$ 23.500,00

Os valores desta tabela são estimativas para a composição orçamentária do Projeto Integrador e não representam cotação comercial oficial, preço de aquisição ou orçamento definitivo, podendo variar conforme fornecedor, configuração, impostos, disponibilidade, garantia e condições comerciais. O banco de dados (PostgreSQL) é software livre e utiliza o servidor de serviços já previsto, sem custo adicional de hardware ou licença.

A.6 Total estimado dos equipamentos com valor disponível

Total de referência: R$ 251.793,68, resultante da soma de R$ 147.000,00 (roteadores) + R$ 10.301,56 (switch) + R$ 23.992,12 (access points) + R$ 47.000,00 (servidores de serviços) + R$ 23.500,00 (servidor Web/DMZ). Esse valor corresponde à estimativa orçamentária global dos equipamentos previstos, contemplando os equipamentos de rede intermediários, como roteador, switch e access points Cisco, bem como os servidores especificados. Os valores têm caráter exclusivamente referencial e acadêmico, e os preços poderão variar de acordo com fornecedor, configuração, disponibilidade, impostos, licenciamento, garantia e condições comerciais no momento da aquisição.

A.7 Critérios técnicos da escolha

C8200-1N-4T: escolhido como equipamento de referência para o roteador central da infraestrutura e, devido à sua versatilidade e capacidade de interfaces WAN, também considerado na representação dos ISPs utilizados na arquitetura proposta. O equipamento permite implementar as funções de conectividade WAN, roteamento IPv4/IPv6, NAT/PAT, VLAN 802.1Q e integração entre as diferentes redes da Praça Conectada.

C9200L-24T-4G-A – switch de acesso: selecionado para atender à infraestrutura de rede cabeada, oferecendo 24 portas de acesso e 4 uplinks Gigabit, permitindo a conexão dos equipamentos finais, servidores e demais dispositivos de rede, além da utilização de VLANs e enlaces de maior capacidade para integração com o núcleo da infraestrutura.

Access Points Cisco Catalyst 9115AXI – 4 unidades: foram considerados quatro pontos de acesso Wi-Fi 6 para proporcionar cobertura adequada das áreas previstas. A quantidade foi definida considerando a necessidade de distribuir a cobertura wireless pela área do projeto, reduzir zonas de sombra, melhorar a capacidade de atendimento simultâneo e evitar a concentração excessiva de usuários em um único AP. Os quatro pontos correspondem às linhas da tabela ponto_acesso do banco de dados (AP-CENTRAL, AP-NORTE, AP-SUL e AP-LESTE).

Servidores de serviços – 2 unidades Dell PowerEdge R260: dois servidores físicos para os serviços internos. Cada servidor possui Intel Xeon E-2414, 32 GB de memória DDR5 ECC e 2 × 960 GB SSD SATA, configuração suficiente para executar DHCP, DNS, o banco de dados de clientes e demais serviços internos, mantendo capacidade para crescimento. Dois servidores permitem distribuir os serviços e reduzir a dependência de um único equipamento físico.

Servidor Web/DMZ – 1 unidade Dell PowerEdge R260: destinado exclusivamente aos serviços públicos disponibilizados na DMZ, com endereço IP 10.0.8.2. A utilização de um servidor dedicado contribui para a aplicação do princípio de segmentação e isolamento de serviços, reduzindo a exposição direta dos servidores internos.

Armazenamento, memória e processamento: a utilização de 2 × 960 GB SSD SATA por servidor permite a adoção de RAID 1, quando suportado pela configuração, proporcionando redundância dos dados e maior disponibilidade em caso de falha de uma das unidades. A configuração de 32 GB DDR5 ECC com Intel Xeon E-2414 oferece capacidade superior à necessária para os serviços básicos de DHCP, DNS e Web, permitindo margem para crescimento, monitoramento e atualizações; a memória ECC é adequada a uma infraestrutura que prioriza confiabilidade.

Separação entre servidores de serviços e DMZ: a arquitetura mantém os serviços internos e o servidor Web público em ambientes distintos. O servidor de serviços atende à rede

interna, enquanto o servidor Web permanece na VLAN 30 – DMZ (10.0.8.0/24), com o endereço 10.0.8.2. Essa separação reduz a possibilidade de que uma eventual exposição do serviço Web comprometa diretamente os serviços internos.

Firewall, cabeamento, racks, módulos SFP e demais componentes: são considerados complementares e deverão ser dimensionados conforme a implementação física definitiva, mediante levantamento de requisitos, dimensionamento e cotação comercial. **Critério geral de dimensionamento:** compatibilidade com a topologia, capacidade técnica, possibilidade de expansão, segmentação da rede, disponibilidade dos serviços e atendimento à quantidade estimada de usuários e dispositivos. Os equipamentos não representam necessariamente a única solução possível, mas uma configuração de referência tecnicamente adequada.

A.8 Relação entre a proposta física e a fonte original

O repositório original informa que a topologia foi desenhada no Cisco Packet Tracer, com dois ISPs, VLANs, Router-on-a-Stick, DHCP, DNS, Web, NAT/PAT e Dual-Stack. As figuras deste documento são diagramas explicativos elaborados a partir dessas informações, e não capturas novas do Packet Tracer. As capturas originais constam do Anexo A.

A.9 Referências técnicas adicionais

- Cisco. Catalyst 8200 Series Edge Platforms Data Sheet. Fundamenta a escolha do C8200-1N-4T como roteador/WAN e equipamento de referência para os ISPs. Disponível em: Cisco – Catalyst 8200 Series.
- Cisco. Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet. Fundamenta a escolha do C9200L-24T-4G-A como switch de acesso. Disponível em: Cisco – Catalyst 9200 Series.
- Cisco. Catalyst 9100 Series Wi-Fi 6 Access Points Data Sheet. Fundamenta a adoção de quatro Access Points 9115AXI (Wi-Fi 6, 2,4 GHz e 5 GHz, alimentação PoE 802.3at). Disponível em: Cisco – Catalyst 9100 Data Sheet.
- Dell Technologies. PowerEdge R260 – Especificações técnicas e configurações (Intel Xeon E-2414, DDR5). Disponível em: Dell Brasil – PowerEdge R260.
- Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Resultado de contratação pública de 2026 contendo o modelo Cisco C9200L-24T-4G-A, referência de valor do orçamento.
- Município de Cachoeiro de Itapemirim. Contratação pública de 2024 contendo o Cisco Catalyst C8200-1N-4T, referência de preço do roteador/WAN.

APÊNDICE B – INTEGRAÇÃO COM CONHECIMENTO DE REDES

Este apêndice apresenta a aplicação dos conhecimentos de redes de computadores e infraestrutura de comunicação no desenvolvimento do projeto Praça Conectada. A arquitetura proposta contempla endereçamento IPv4, VLANs, roteamento, serviços DHCP e DNS, conectividade WAN, infraestrutura cabeada e redes sem fio, banco de dados de cadastro, permitindo a comunicação organizada entre usuários, equipamentos de rede, servidores e demais dispositivos da praça. A infraestrutura Wi-Fi também é dimensionada considerando a cobertura, a capacidade de atendimento e a distribuição dos Access Points.

B.1 Fundamentos de Redes de Computadores aplicados à Praça Conectada

Tabela B1 – Conceitos de redes aplicados

Conceito	Aplicação no projeto	Situação
LAN/WAN	Rede local da Praça Conectada integrada a dois enlaces de provedores de Internet (ISP).	Implementado/documentado
Switching	Switch Cisco Catalyst C9200L, com portas de acesso, uplinks e segmentação por VLANs.	Implementado/proposto
IPv4	Endereçamento das redes e gateways, incluindo 10.0.0.1, 10.0.4.1, 10.0.8.1 e 10.0.99.1.	Documentado
IPv6	Prefixo 2001:DB8:0:AA10::/64 como referência para endereçamento IPv6.	Documentado
DHCP	Servidor 10.0.4.2 responsável pela distribuição dinâmica de endereços aos usuários e dispositivos previstos.	Documentado
Gateway/ roteamento	Subinterfaces e arquitetura Router-on-a-Stick para comunicação entre VLANs.	Documentado
802.1Q	Trunk entre o roteador e o switch para transporte das VLANs.	Documentado
VLANs	Separação lógica dos segmentos: usuários, servidores, DMZ e gerenciamento.	Implementado/documentado
DNS	Servidor 10.0.4.2 responsável pela resolução de nomes, incluindo www.praca.com.br.	Documentado
NAT/PAT	Tradução dos endereços da rede interna para acesso externo por meio dos enlaces WAN/ISP.	Proposto/documentado
TCP/UDP	Protocolos de base para serviços como DHCP, DNS e Web.	Aplicação conceitual
Serviços Web	Servidor Web localizado na DMZ, endereço 10.0.8.2.	Documentado/proposto
Banco de dados	Banco relacional em 3FN para cadastro de clientes, hospedado no servidor 10.0.4.2.	Implementado (scripts e dados de exemplo)
Diagnóstico	ping, verificação de rotas, VLANs, trunk, endereços MAC e resolução DNS.	Recomendado

Fonte: elaboração da equipe.

B.2 Funcionamento lógico da rede

1. **Acesso:** os dispositivos conectam-se à rede (por um dos APs) e são associados à VLAN 10.

2. **Endereçamento:** o DHCP fornece os parâmetros IPv4; o gateway é 10.0.0.1. A concessão é registrada no banco de dados.
3. **Roteamento:** para destinos externos à rede local, o host envia o tráfego ao gateway.
4. **Inter-VLAN:** o roteador recebe o tráfego pela subinterface correspondente e encaminha para a VLAN de destino.
5. **Serviços:** o DNS em 10.0.4.2 resolve o serviço Web localizado em 10.0.8.2 na DMZ.
6. **Internet:** o roteador utiliza NAT/PAT para o acesso externo.
7. **IPv6:** a arquitetura Dual-Stack permite o funcionamento simultâneo de IPv4 e IPv6.

B.3 Fundamentos de Cibersegurança aplicados à Praça Conectada

A segurança da infraestrutura considera princípios de identificação de ameaças e vulnerabilidades, proteção dos dispositivos, controle de acesso, segmentação da rede, proteção dos serviços e monitoramento. Esses conceitos são aplicados na organização das VLANs, na utilização da DMZ e na administração dos equipamentos e servidores.

Tabela B2 – Conceitos de segurança aplicados

Conceito	Aplicação
Ameaças e vulnerabilidades	Identificação de riscos relacionados a serviços expostos, credenciais, dispositivos e usuários.
Proteção de dispositivos e rede	Atualizações, senhas fortes e configurações seguras nos equipamentos Cisco e servidores.
Controle de acesso	Administração dos equipamentos restrita à VLAN 99 – Gerenciamento.
Segmentação	Separação entre VLAN 10 – Usuários, VLAN 20 – Servidores, VLAN 30 – DMZ e VLAN 99 – Gerenciamento.
DMZ	Manutenção do servidor Web 10.0.8.2 separado dos servidores internos.
Privacidade	Aplicar menor privilégio e limitar acessos aos dados; minimização e consentimento no cadastro de clientes (LGPD).
Contramedidas	Considerar ACLs, políticas, backups (inclusive do banco de dados), atualizações e logs.
Monitoramento	Registrar eventos de roteador, switch e servidores.

Fonte: elaboração da equipe.

B.4 Política lógica de segurança proposta

As regras abaixo representam recomendações para uma futura implementação. Têm como objetivo controlar o tráfego entre os segmentos, aplicar o princípio do menor privilégio e proteger os serviços de administração e os servidores. Não devem ser consideradas configurações já implementadas no Packet Tracer.

- **VLAN 10 → VLAN 99:** negar por padrão, permitindo apenas acessos administrativos previamente autorizados.
- **VLAN 10 → VLAN 20:** permitir somente os serviços necessários, como DHCP e DNS e demais serviços autorizados.
- **VLAN 10 → VLAN 30:** permitir somente o acesso aos serviços Web publicados.

- **Internet → VLAN 30:** permitir somente as portas e serviços públicos previamente definidos, como HTTP/HTTPS.
- **Internet → VLAN 20:** negar por padrão, evitando acesso externo direto aos servidores internos e ao banco de dados.
- **VLAN 99 → equipamentos:** permitir somente acesso administrativo autorizado, preferencialmente por protocolos seguros.

B.5 O que já existe e o que pode evoluir

- **Já documentado:** VLANs, Router-on-a-Stick, trunk 802.1Q, IPv4, IPv6/Dual-Stack, DHCP, DNS, servidor Web na DMZ, NAT/PAT, dois enlaces WAN e banco de dados de cadastro de clientes.
- **Base de segurança:** a separação entre usuários, servidores, DMZ e gerenciamento estabelece uma estrutura adequada para controles de acesso e proteção dos recursos.
- **Evolução:** implementar ACLs entre as VLANs, restringir o acesso administrativo à VLAN 99, adicionar registro e monitoramento de eventos, realizar backups da configuração e do banco, testar a redundância/failover dos enlaces WAN e automatizar a carga das concessões DHCP no banco.
- **Expansão:** conforme o crescimento da Praça Conectada, podem ser avaliados mais Access Points, ampliação dos recursos dos servidores e expansão das portas de rede, mantendo a segmentação e a organização.

B.6 Conclusão

A aplicação integrada dos conhecimentos de redes de computadores e cibersegurança contribui para o desenvolvimento de uma infraestrutura estruturada, administrável e preparada para expansão. A arquitetura contempla LAN/WAN, VLANs, endereçamento IPv4/IPv6, DHCP, DNS, roteamento, conectividade sem fio e serviços Web, associados a mecanismos de segmentação, controle de acesso, proteção dos ativos e monitoramento. A solução busca garantir não apenas a conectividade dos usuários, mas também disponibilidade, organização, capacidade de gerenciamento e redução da exposição a riscos.

B.7 Referências dos cursos

- Cisco Networking Academy. Networking Academy. Conteúdos de fundamentos de redes de computadores. Disponível em: netacad.com.
- Cisco Networking Academy. Introduction to Cybersecurity. Fundamentos de cibersegurança, ameaças, vulnerabilidades, proteção de dados e segurança de redes. Disponível em: netacad.com – Introduction to Cybersecurity.
- DEYVISONFS. Projeto Integrador – Praça Conectada: Infraestrutura de Redes. Repositório de referência para arquitetura, topologia, endereçamento, VLANs e serviços. Disponível em: GitHub.
- Cisco. Catalyst 8200, 9200 e 9100 Series. Documentação técnica dos equipamentos (ver item A.9). Dell Technologies. PowerEdge R260 (ver item A.9).

APÊNDICE C – BANCO DE DADOS: ARQUIVOS, DBEAVER E CONSULTAS

C.1 Arquivos entregues

Quadro C1 – Arquivos do banco de dados

Arquivo	Conteúdo
praca_conectada.db	Banco SQLite pronto, com dados de exemplo (abrir direto no DBeaver).
praca_conectada_sqlite.sql	Script completo para SQLite: tabelas, restrições, gatilhos, dados e visões.
praca_conectada_postgres.sql	Script completo para PostgreSQL 16 (cria o esquema praca).
consultas.sql	Consultas de apresentação e testes de integridade.
diagrama_er.png	Diagrama entidade-relacionamento (Figura 5).

Fonte: repositório do projeto, pasta banco-de-dados.

C.2 Como abrir no DBeaver

Opção 1 – SQLite (sem instalar servidor):

1. No DBeaver, clique em Banco de dados > Nova conexão e escolha SQLite.
2. Em Path, selecione o arquivo praca_conectada.db e clique em Testar conexão (na primeira vez o DBeaver baixa o driver).
3. Expanda Tabelas e Visões para navegar pelos dados; use Ctrl+[para abrir um editor SQL.
4. Para ver o diagrama: clique com o botão direito em Tables > Ver diagrama.

Opção 2 – PostgreSQL:

1. Crie o banco praca_conectada e conecte-se a ele no DBeaver (Nova conexão > PostgreSQL).
2. Abra o arquivo praca_conectada_postgres.sql (Arquivo > Abrir arquivo) e execute como script com Alt+X.
3. Atualize a conexão (F5): as tabelas ficam no esquema praca.

C.3 Consultas de apresentação

```
-- Clientes ativos por perfil, com quantidade de dispositivos
SELECT perfil, COUNT(*) AS clientes, SUM(qtd_dispositivos) AS dispositivos
FROM vw_clientes_ativos GROUP BY perfil;
-- IPs concedidos hoje na VLAN 10 (concessões ativas)
SELECT ip_atribuido, tipo, cliente FROM vw_concessoes_ativas ORDER BY
ip_atribuido;
-- Uso por ponto de acesso
SELECT * FROM vw_uso_por_ap;
-- Cadastro de um novo cliente (exemplo)
INSERT INTO cliente (nome_completo, email, telefone, id_perfil)
VALUES ('Novo Cliente', 'novo@exemplo.com.br', '(81) 99999-0000',
        (SELECT id_perfil FROM perfil_acesso WHERE nome = 'Visitante'));
-- Bloqueio de um cliente (gatilho grava a auditoria e bloqueia os dispositivos)
UPDATE cliente SET status = 'bloqueado' WHERE email = 'novo@exemplo.com.br';
SELECT * FROM auditoria_cliente;
```


No SQLite, execute PRAGMA foreign_keys = ON; em cada conexão para ativar as chaves estrangeiras (o script já faz isso ao ser executado).

ANEXO A – FONTES E EVIDÊNCIAS DO PROJETO

O repositório técnico contém arquivos de evidência visual relacionados à topologia e à configuração, apresentados a seguir: praça.jpg, VLAN.jpg, TRUNK.jpg, IPV4.jpg, IPV6.jpg, ROTAS.jpg, MAC.jpg e DNS.jpg.


Fonte principal: https://github.com/deyvisonfs/-Projeto-Integrador-Pra-a-Conectada-Infraestrutura-de-Redes

Figura E1 – Topologia da Praça Conectada no Cisco Packet Tracer

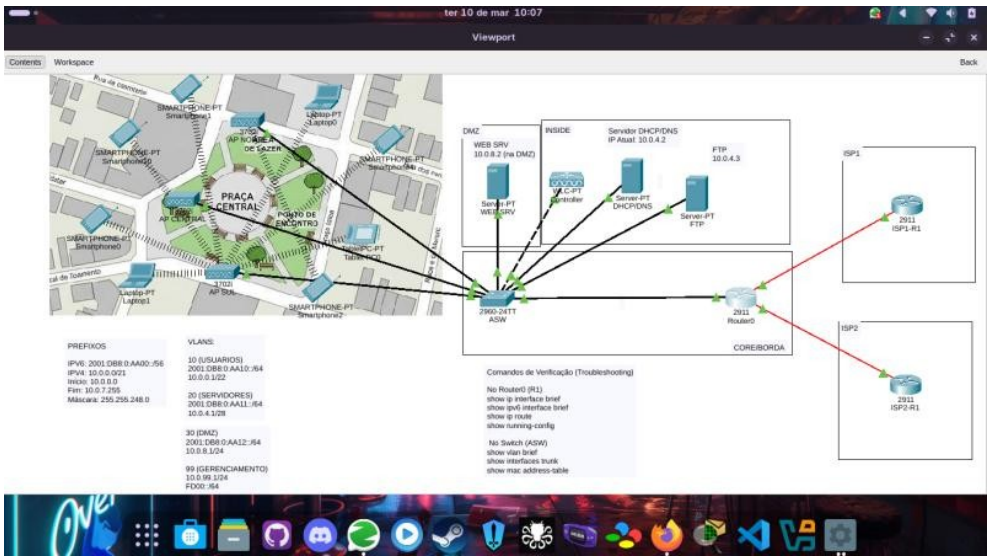


Fonte: repositório do projeto (praça.jpg).

Figura E2 – Tabela de VLANs no switch ASW (show vlan brief)

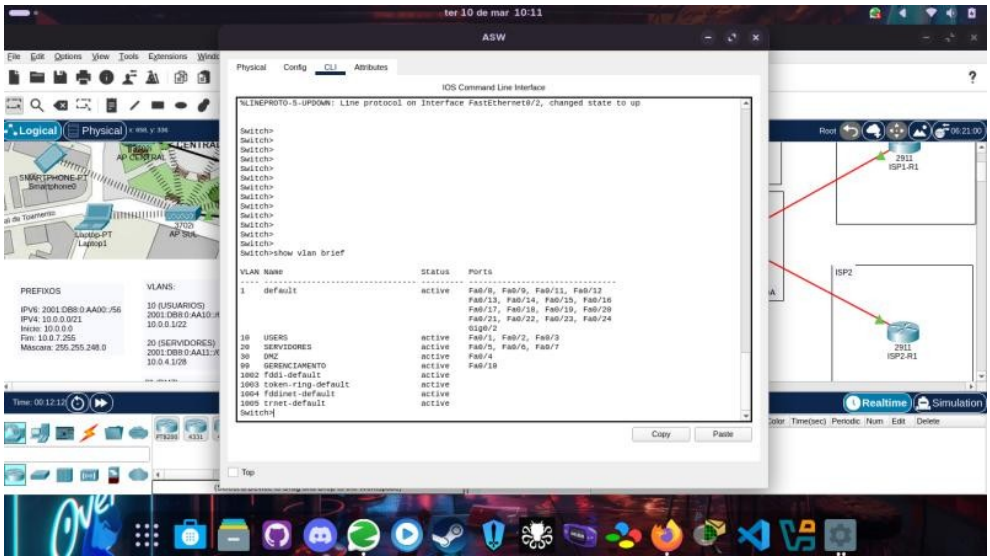


Fonte: repositório do projeto (VLAN.jpg).

Figura E3 – Configuração do trunk 802.1Q

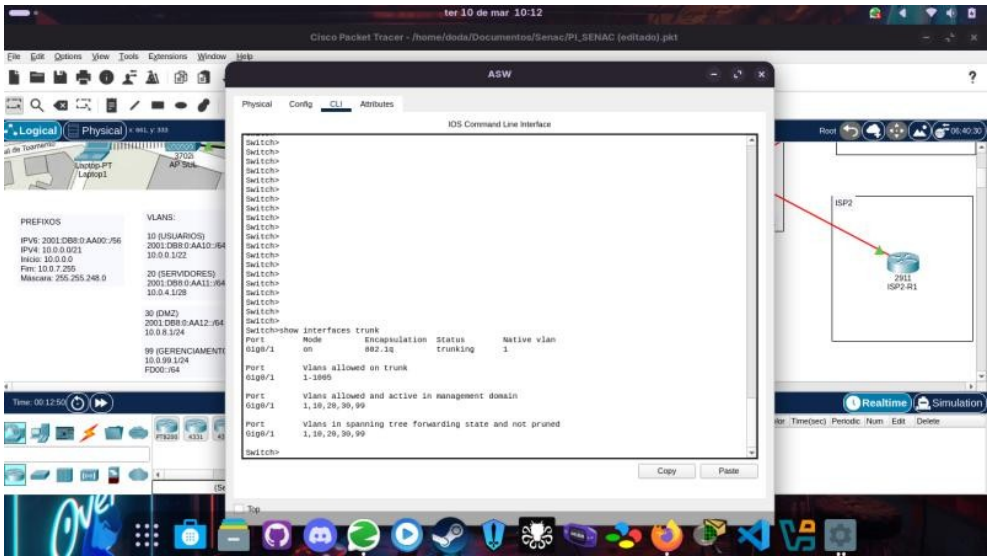


Fonte: repositório do projeto (TRUNK.jpg).

Figura E4 – Interfaces e endereçamento IPv4 do roteador

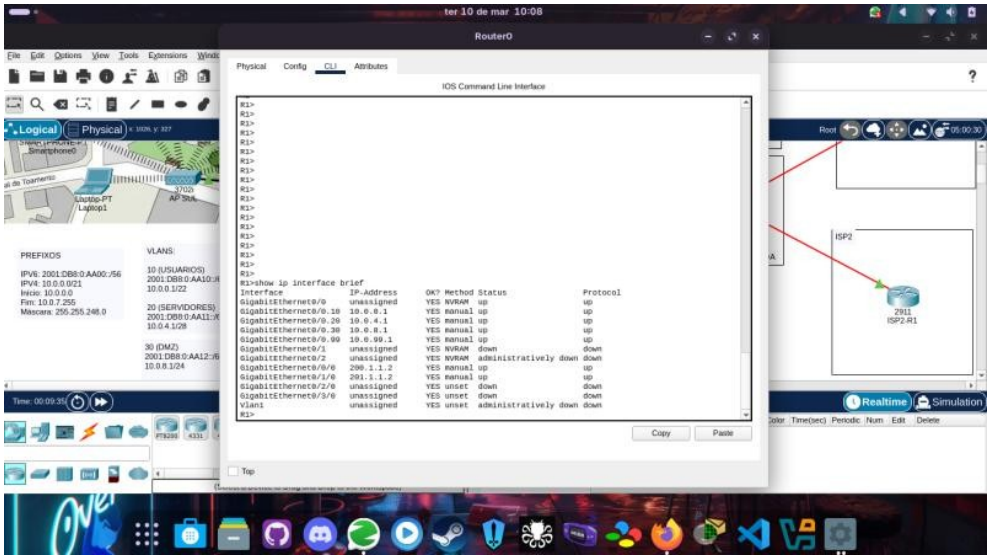


Fonte: repositório do projeto (IPV4.jpg).

Figura E5 – Endereçamento IPv6 (Dual-Stack)

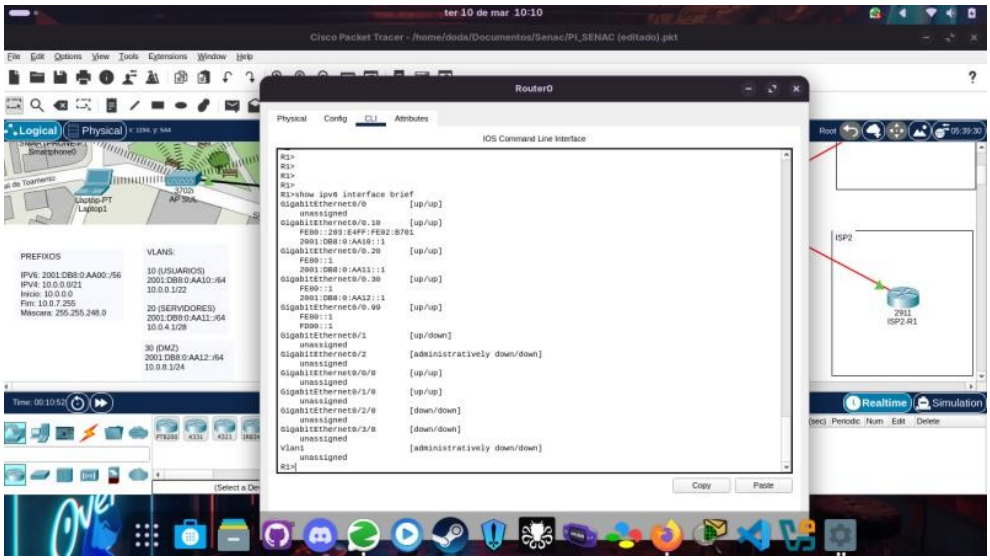


Fonte: repositório do projeto (IPV6.jpg).

Figura E6 – Tabela de roteamento

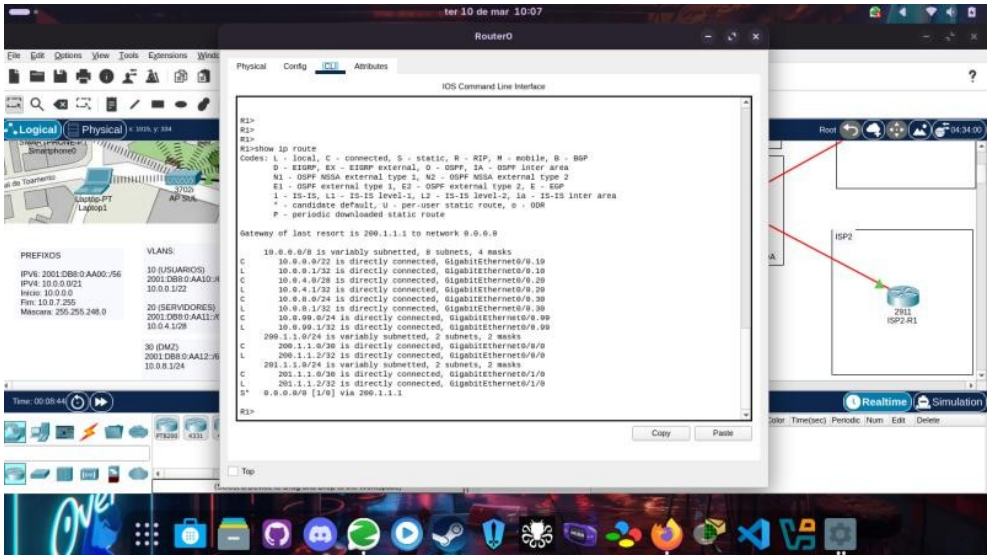


Fonte: repositório do projeto (ROTAS.jpg).

Figura E7 – Tabela de endereços MAC do switch

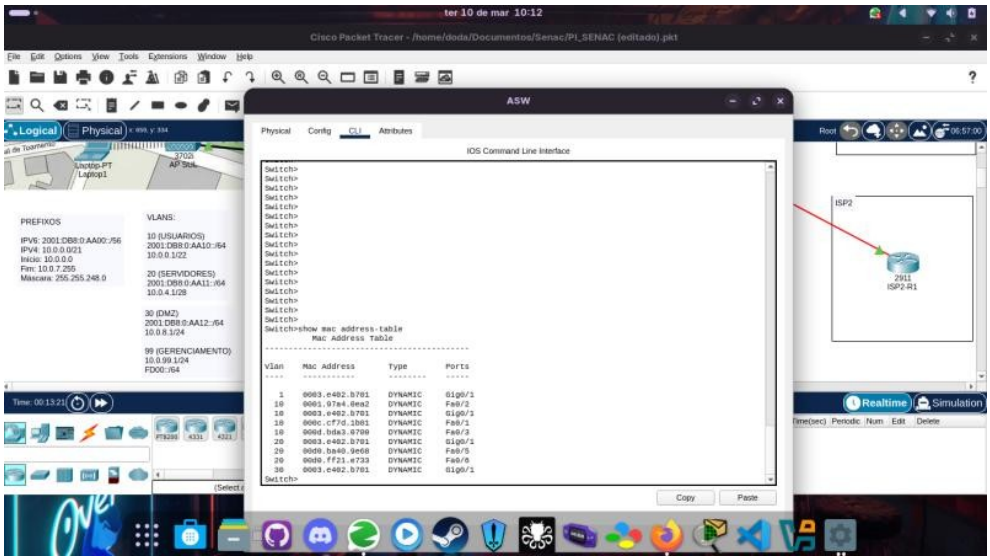

Fonte: repositório do projeto (MAC.jpg).

Figura E8 – Resolução DNS e acesso à página Web

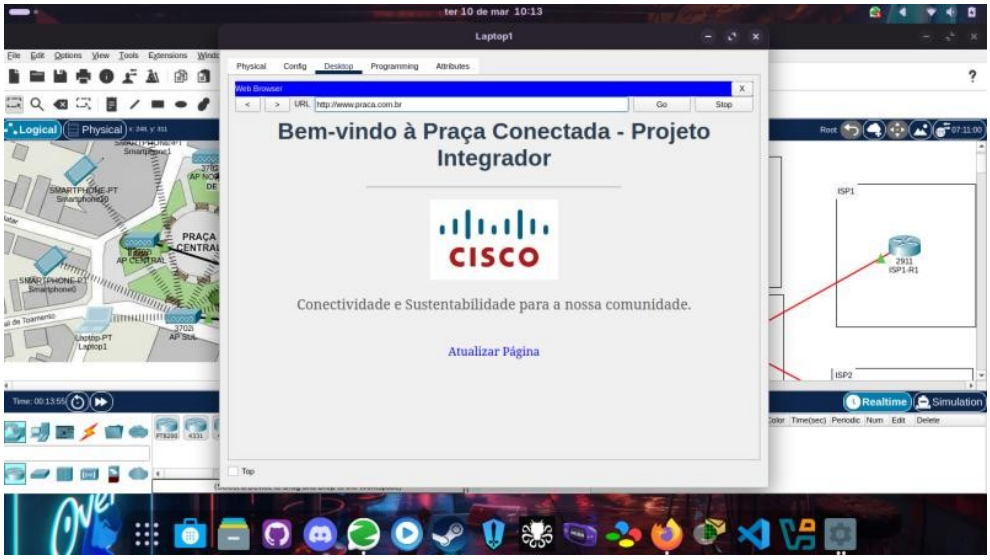

Fonte: repositório do projeto (DNS.jpg).